


Esquema Elétrico

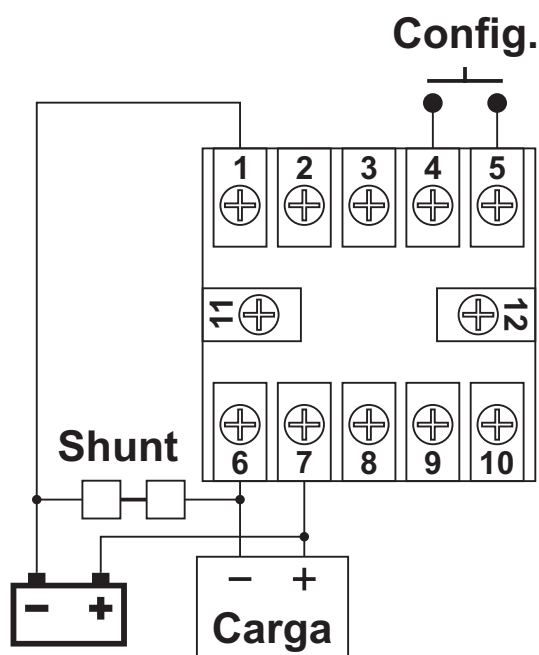

Especificações

- Gabinete em ABS injetado preto ou branco
- Formato DIN 48x48x100
- Grau de proteção IP40
- Alimentação 8,0~32,0Vcc
- Calibração 60~300mV
- Fundo Escala 30~500A
- True RMS

Informações do Fabricante

Terramar Instrumentos
Rua Maria Cândida Pereira, 219
Guarulhos - SP CEP: 07041-020
Telefone: (11) 2086-9700
www.terramarinstrumentos.com.br

Configuração

Para realizar a configuração é necessário a instalação de um botão de toque momentâneo no instrumento.

Com o instrumento desligado, pressione o botão então ligue o instrumento.

Após o auto teste o display mostrará a mensagem "CAL" e o valor selecionado.

Utilizando a tecla, selecione o valor desejado para a calibração do shunt de corrente em mili-Volts (mV).

Aguarde 3 segundos, o display mostrará a mensagem "FS" e o valor selecionado.

Utilizando a tecla, selecione o valor desejado para o fundo de escala em Amperes (A).

Aguarde 3 segundos, o display mostrará o valor atual da corrente.

Com o instrumento ligado e sem carga no shunt de corrente, pressione o botão para zerar o valor da leitura, caso necessário.