




Indicador de Ângulo de Leme 85mm

Dimensões

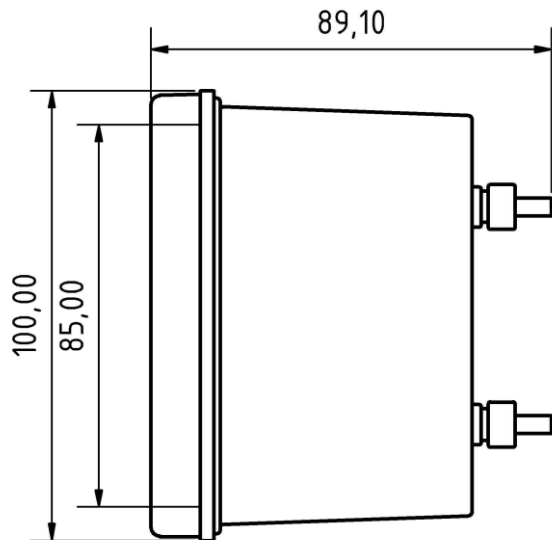

Especificações

- Alimentação 12 ou 24 Volts
- Consumo: 120mA em 12V / 120mA em 24V
- Entrada $1\Omega = BE$; $95\Omega = 0$; $190\Omega = BB$
- Temperatura de operação -10°C até +85°C

Pinagem

- 1 - Vago
- 2 - Negativo
- 3 - Positivo 12 Volts
- 4 - Positivo 24 Volts
- 5 - Vago
- 6 - Sinal de entrada 1 / 190 Ohms
- 7 - Vago
- 8 - Positivo Iluminação 12 / 24 Volts

Informações do Fabricante

Terramar Instrumentos
Rua Maria Cândida Pereira, 219
Guarulhos - SP CEP: 07041-020
Telefone: (11) 2086-9700
www.terramarinstrumentos.com.br